DK-100 Серия. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК

Руководство по эксплуатации
DK-100H (Ручной)
DK-100D (Настольный)
DK-100M (Настольный/Главный)

Спасибо за прибретение Электронного Счетчика нашего производства.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией для обеспечения правильного использования прибора.
Храните это руководство для будущего использования.

ВНИМАНИЕ Примите во внимание что неправильное использование этого прибора может привести к травме или к поломке прибора. Пожалуйста соблюдайте все меры предосторожности изложенные в этом руководстве по эксплуатации.

Отдел Обслуживания

LINE SEIKI CO., LTD.

Адрес : 37-7 Chuo-cho, 2-Chome
Meguro-ku, Tokyo 152-0001 Japan
Контакты : Тел: +81-3-37165151 Факс: +81-3-37104552
E-mail : LSR@LINE.CO.JP
Сайт : http://www.line.co.jp

Меры Предосторожности

Для безопасного использования этого прибора, пожалуйста, строго придерживайтесь правил и соблюдайте все меры предосторожности изложенные в этом руководстве.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Использование

- Не используйте этот прибор вблизи аппаратуры которая производит сильное электромагнитное поле или предметов которые аккумулируют статическое электричество.
- Не роняйте и не подвергайте этот прибор сильным ударам.
- Не используйте и не храните этот прибор в местах где прибор может войти в контакт с водой.
- Не используйте и не храните этот прибор в местах с высокой температурой, повышенной влажностью, или в местах где прибор может находится под прямыми лучами солнца или войти в контакт с пылью.
- Если прибор не используется долгое время - выньте батарейку
- Не пытайтесь разбирать или модифицировать прибор.
- Этот прибор перевозится с защитой дисплея и кнопок.

Убедитесь что полярность батарейки соблюдена при установке/замене

Спецификация

Модель	DK-100H	DK-100D	DK-100M
Дисплей	7 сегментов ЖКД 4 разряда 10мм (в)		
Разрядность счета	0 ~ 9999		
Источник питания / батарейка	Ионно-литиевая батарейка CR2032, Срок годности: приблизит. 2.5 лет *1	Ионно-литиевая батарейка CR1632, Срок годности: приблизит. 1 год *1	Ионно-литиевая батарйка CR1632, срок годности: прибл. 1 год*1 или 3V DC адаптер (продается отдельно)
Условия темп./влажн.	5°C ~ +40°C / 85% относ. влажн. (без конденсации)		
Темп. хранения	-10°C ~ +60°C		
Соответствует	CE , RoHS		
Вес (с батарейкой)	около 30г *2	около. 25г	

*1 Заметьте, что устройство доставляется с уже установленной батарейкой и ее срок годности может быть короче чем указанный в таблице. Однако, если установить новую батарейку то ее срок годности будет соответствовать указнному в таблице.
*2 Ремешок прилагается.

ВНИМАНИЕ!!! Эта серия счетчиков не имеет памяти. Вся информация будет потеряна при замене или подсадке батарейки.

DK-100H (Ручной)

1. Конструкция

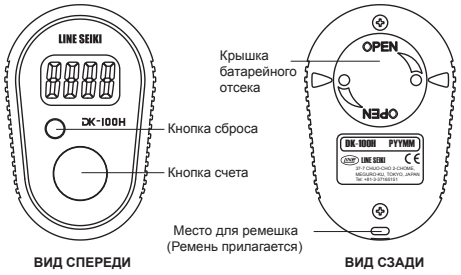

2. Процедура использования

Счет

Для подсчета/прибавления числа нажимайте кнопку подсчета. Этот счетчик считает от 0 до 9999.При достижении максимального числа, все последующие нажатия кнопки приведут к выводу ошибки на дисплее.

Сброс

Для сброса нажмите соответствующую кнопку сброса.

3. Замена батарейки

Когда цифры становятся блеклыми или исчезают, это значит что батарейка садится и ее надо сменить.

1. Откройте крышку батарейного отсека поварачивая ее в указанном направлении.
2. Нажмите на контакт (1) немного вниз и вытащите батарейку из захвата (2) (см. рисунок внизу)
3. Для установки новой батарейки, вставьте батарейку в контакт (1), надавите на нее пока она не встанет прочно в захват (2). Плюс должен быть наверху батарейки (в сторону крышки) (см. рисунок внизу) Убедитесь, что полярность соблюдена при установке.

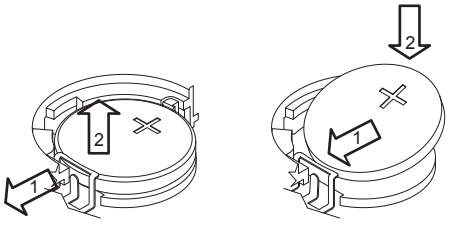

DK-100D (Настольный)/ DK-100M (Настольный/Главный)

1. Конструкция

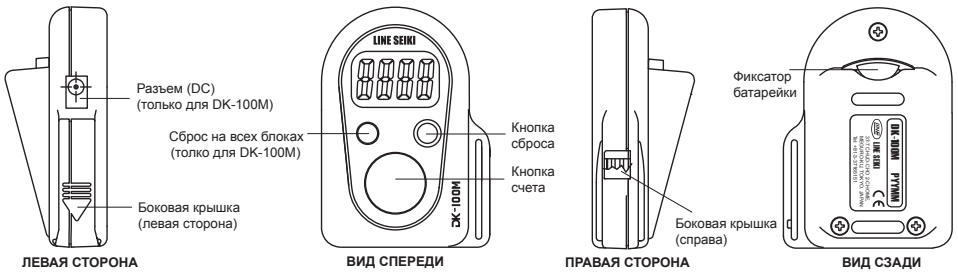

2. Процедура использования

DK-100M является главным устройством для комбинации настольных счетчиков (несколько счетчиков DK-100D может быть подсоединенно к DK-100M). Кнопка сброса на DK-100M сбрасывет значения на всех этих счетчиках.

Счет

Для подсчета/прибавления числа нажимайте кнопку подсчета. Этот счетчик считает от 0 до 9999.При достижении максимального числа, все последующие нажатия кнопки приведут к выводу ошибки на дисплее.

Сброс

Для индивидуального сброса значения, нажмите кнопку сброса на индивидуальном счетчике.

● **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК**

DK-100M / DK-100D могут быть использованы как отдельные, единичные настольные счетчики.

● **КОМБИНАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ**
ПОДСОЕДИНЕНИЕ DK-100M и DK-100D СЧЕТЧИКОВ

Перед соединением DK-100M и DK-100D, убедитесь что боковые крышки устройств сняты как показано на рисунке. *3



Снятие крышки с правой стороны Снятие крышки с левой стороны

*3 для DK-100M, нет необходимости снимать крышку слева

Для соединения счетчиков, начните с DK-100M и подключайте DK-100D как показано на рисунке. Выравняйте желобки счетчиков и нажмите вниз, пока не произойдет щелчок (устройство зажато)



DK-100M DK-100D DK-100D

* Макс. 10 счетиков

Сброс На всех счетчиках

Для сброса значений на DK-100M и одновременно на всех присоединенных DK-100D, нажмите кнопку “сброс на всех блоках” на DK-100M.

3. Замена батарейки

Когда цифры становятся блеклыми или исчезают, это значит что батарейка садится и ее надо сменить.

1. Вытащите фиксатор батарейки вверх как показано на рисунке.
2. Вытащите батарейку из фиксатора. Замените ее новой. Убедитесь, что полярность соблюдена
3. Вставьте фиксатор с новой батарейкой обратно как показано на рисунке.

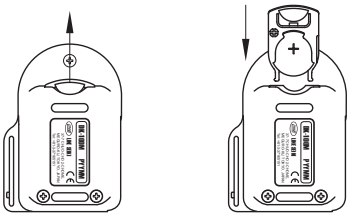

ВЫТАЩИТЕ ФИКСАТОР УСТАНОВКА

Отдельно продается (DK-100M)

DK-100M и все присоединенные DK-100D счетчики могут быть подключены к источнику питания при использовании DC адаптера (продается отдельно).

Модель	ZDK3021
Вход	AC 100~240V 50/60Гц
Выход	DC 3V 300мА
DC разъем	3.8 x 1.05 x 6.5 мм

Последнее пересмотрение Октябрь 1, 2007.
*Может быть изменено без предупреждения

Все права защищены © 2007 Line Seiki Co., Ltd.

4DK3001A 1-е издание