

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ CR 030

Руководство по эксплуатации в. 2012-04-16 DSD-DVB

CR 030 – мощный отопительный вентилятор для обеспечения точной и равномерной температуры в распределительных шкафах и корпусах с электрическими и электронными модулями. Предотвращает образование конденсата и замерзание.

ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный термостат.
- Встроенное защитное тепловое реле.
- Защитная изоляция.
- Нагревательный элемент – позистор (PTC)*.
- Низкая температура корпуса.
- Длительная работа.
- Компактные размеры.
- Крепление на дно шкафа.



** Саморегуляция температуры за счет резкого увеличения сопротивления при достижении максимальной температуры. Не заменяет термостат.*

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ




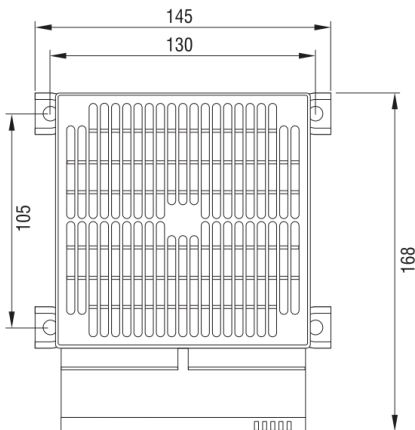


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

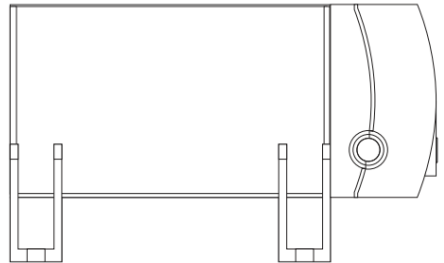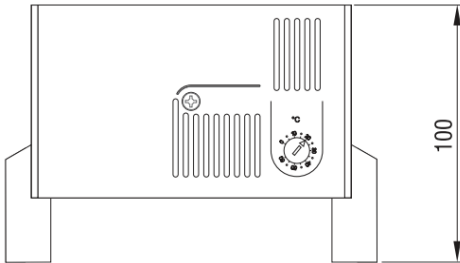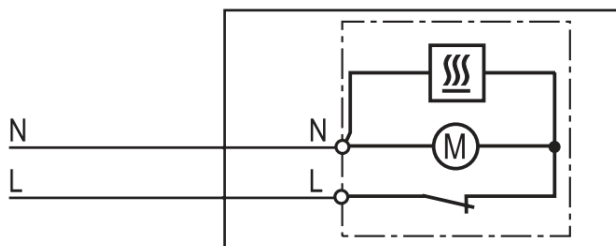

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Мощность нагрева, Вт	950
Температура корпуса, °С	≤ 65
Напряжение, В	~230
Производительность, м ³ /ч	160
Диапазон настройки термостата, °С	0...60
Радиатор	Алюминиевый профиль
Присоединение	Резьбовое соединение (M5)
Температура эксплуатации/хранения, °С	-45...+70
Размеры (В×Ш×Г), мм	100×145×168
Вес, г	1400

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи:

М. П.