

Термоэлектрические преобразователи (термопары) ДТПК 084, ДТПЛ 084

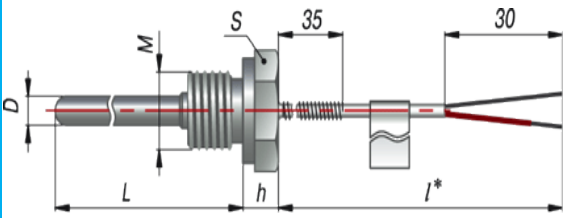
Термопреобразователи (датчики температуры) предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (например, пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т. п., а также поверхностей твёрдых тел), не агрессивных к материалу корпуса датчика.

Возможно также их изготовление с параметрами отличными от стандартных по спец. заказу.

Термопара представляет собой два разнородных металлических проводника, одним концом соединенных между собой.

Соединенные концы проводников называются «холодным» (соединительным) спаем, а свободные концы, подверженные изменению температуры – «рабочим» (измерительным) спаем.

Конструктивное исполнение

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Длина монтажной части L^* , мм
	084	$D = 10/8$ мм, $M=20 \times 1,5$ мм**, $S=27$ мм, $h=8$ мм	Длина защитной части арматуры $L = 60$ мм, 80 мм, 120 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 250 мм, 320 мм, 400 мм, 500 мм**; Длина кабельного вывода l^* выбирается при заказе.

* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.

** По спец. заказу возможно изготовление датчика с параметрами, отличных от указанных.

Класс допуска и диапазон измерений термопар ДТПК, ДТПЛ

Номинальная статическая характеристика (НСХ)	К (ХА)	L (ХК)
Рабочий диапазон измеряемых температур	-40...+400 °С	
Класс допуска	2	
Условное давление	10 мПа	
Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика	изолированный; неизолированный	
Диаметр термоэлектродной проволоки	0,5; 0,7	
Показатель тепловой инерции, не более:		
- с изолированным рабочим спаем	20 с	
- с неизолированным рабочим спаем	10 с	
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм	
Количество рабочих термопар в изделии	1 шт.	
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54	
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т	