Вентиль Barstock тип 910.81, нержавеющая сталь

WIKA Типовой лист AC 09.18

Применение

- Запорный и дросселирующий вентиль для средств измерения давления жидкостей, газов и паров.
- Для агрессивных измеряемых сред, а также для агрессивной окружающей среды
- Технологические процессы, химическое и нефтехимическое производство, энергетические установки, горнодобывающая промышленность, морские платформы, очистные сооружения

Особенности

- Запорный вентиль, PN 420 DN 5
- Запорный вентиль со сбросом, PN 420 DN 5
- Высококачественное исполнение из нержавеющей стали



Запорный вентиль Barstock, Форма 2, Цапфа/Муфта 1/2 NPT, PN 420, DN 5

Описание

Вентили Barstock предназначены для установки средств измерения давления на импульсные трубки и изолирования их от рабочей измеряемой среды. В стандартном исполнении вентили имеют резьбу 1/2 NPT, другие резьбы возможны по запросу. Для сброса давления вентили имеют дополнительное отверстие, которое при поставке закрыто резьбовой заглушкой (см. чертежи на стр.2).

Запорные вентили со сбросом (рис.3) также имеют отдельное отверстие для сброса среды.

Конус затвора

нержавеющая сталь 1.4571

Уплотнения

РТFE (максимальная температура использования 200 °C)

Т-образная рукоятка

нержавеющая сталь

Номинальное давление

PN 420 бар (6.000 psi)

Стандартное исполнение

Присоединение к процессу

1/2 NPT

Седло и затвор вентиля

нержавеющая сталь 1.4404 / 316L

Кожух

нержавеющая сталь 1.4404 / 316L

Опции

- Номинальное давление до PN 700 (10.000 psi)
- Сертификат 3.1 испытаний материалов по EN 10 204
- Обезжиренные для кислорода
- Исполнение с 1/4 NPT
- Специальные материалы Monel® и Hastelloy®
- Исполнения в соответствии с NACE
- Устройство, не допускающее несанкционированный доступ (замок)


WIKA Типовой лист AC 09.18 · 07/2008

Страница 1 из 2



Исполнение			Рис.	Вход	Выход	Отверстие сброса	Код заказа
Запорный вентиль		\oslash	1	1/2 NPT внутр.	1/2 NPT внутр.	Резьбовое	11281715
		-		1/2 NPT внешн.	1/2 NPT внутр.	Резьбовое	2018934
		1		1/2 NPT внешн.	1/2 NPT внешн.	Резьбовое	11281723
3-хходовой вентиль		()	2	1/2 NPT внешн.	1/2 NPT внутр.	1/2 NPT	2081884
				1/2 NPT внутр.	1/2 NPT внутр.	1/2 NPT	11281741
Запорный вентиль со			3	1/2 NPT внешн.	1/2 NPT внутр.	1/4 NPT	2134040
сбросом				1/2 NPT внутр.	1/2 NPT внутр.	1/4 NPT	2134074

Размеры, мм

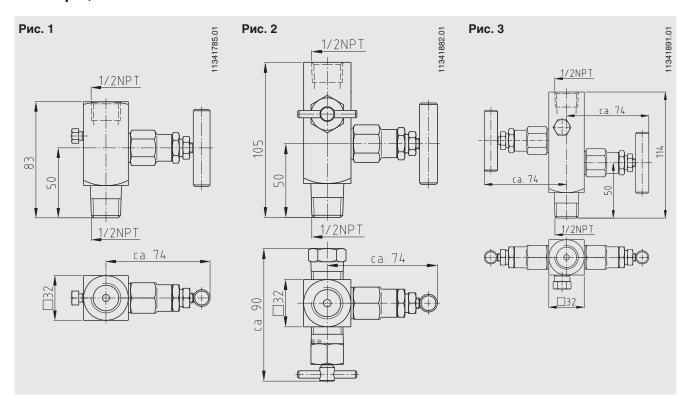

Информация для заказа

Для заказа необходимо указать код заказа и, при необходимости, дополнитнельные опции.

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати. Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.

Страница 2 из 2

WIKA Типовой лист AC 09.18 · 07/2008



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30 63911 Klingenberg/Germany Tel. (+49) 9372/132-0 Fax (+49) 9372/132-406 E-mail info@wika.de www.wika.de