



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ МАЛОГО РАЗМЕРА

СЕРИЯ
T-SB
20
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продолжительность работы:	ED 100%
Класс изоляции катушки:	H (180 °C)
Пропитка катушки:	Стекловолокно полиэстера
Изоляция катушки:	Усиленное стекловолокно
Температура окружающей среды:	от -10 °C до +60 °C
Степень защиты:	IP 65 (EN 60529) при правильном присоединении
Мощность:	6 Вт для пост. тока, 8,5 VA для пермю тока
Электрический разъем:	Разъем согласно DIN 46340 с тремя плоскими клеммами (DIN 43650)
Электрическая безопасность:	IEC 335

СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ


Стандартные напряжения:	DC (=): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В
(Другие напряжения и 60 Гц - по запросу)	AC (~): 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 230 В/ 50 Гц
Допуски напряжения:	DC (=): +10/-5%
	AC (~): +10/-15%

Электрический разъем со светодиодным индикатором - по запросу

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Пусковая номинальная мощность для катушек переменного тока выражается в VA.

Номинальная мощность катушки постоянного тока в холодном состоянии выражается в Вт (W)/

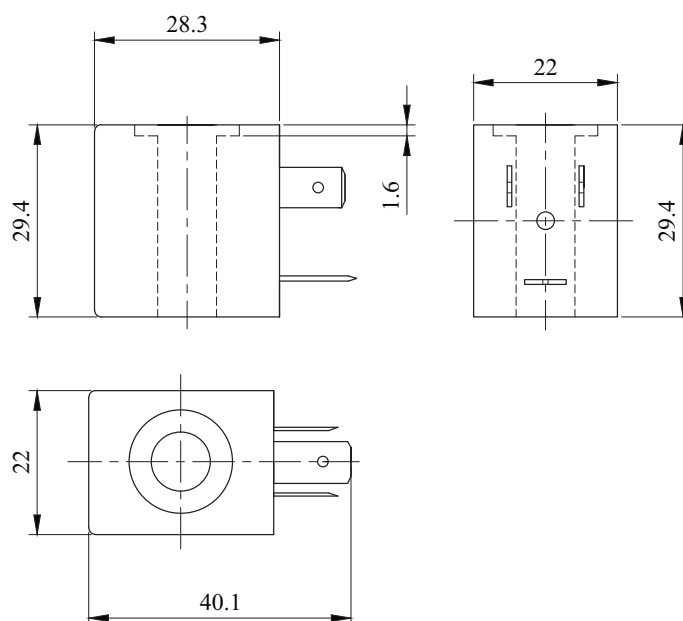

номер по каталогу	напряжение
	В
T-SB 20	220 перем. ток
T-SB 21	110 перем. ток
T-SB 22	24 перем. ток
T-SB 23	12 перем. ток
T-SB 24	24 пост. ток
T-SB 25	12 пост. ток